

Bagger & Anbaugeräte

Typ		Gewicht in kg	max. Grabtiefe in m	Breite in m	Höhe in m
Minibagger					
New Holland	E09	900	1,75	0,75 / 1,0*	2,20 (1,6)
Wacker Neuson	1404	1.450	2,24	0,99	2,28
Wacker Neuson	1503	1.715	2,38	0,99 / 1,36*	2,38
Wacker Neuson	1903	1.940	2,63	0,99 / 1,36*	2,38
New Holland	22.2SR	2.550	2,65	1,40	2,46
Wacker Neuson	28Z3	2.670	2,74	1,57	2,41
Wacker Neuson	3503	3.500	3,53	1,62	2,41
Wacker Neuson	38Z3	3.630	3,36	1,74	2,50
Wacker Neuson	50Z3	4.900	3,75	1,99	2,57
Mobilbagger					
Wacker Neuson	6503	5.570	3,84	1,92	2,88
Raupenbagger					
Wacker Neuson	75Z3	7.745	4,32	2,30	2,67

* teleskopierbares Fahrwerk

Zubehör	
Tieflöffel	300 bis 1000 mm Breite
Grabenwannen hydraulisch verstellbar	1000 bis 1800 mm Breite
2- Schalen- Greifer	300, 400, 500 mm Breite
Erdbohrgerät Mc Millen	200 bis 400 mm Bohrdurchmesser
Hydraulikhämmer	
Typ	für Bagger
Indeco HP 100	0,8 bis 1,5 t
Indeco MES 200	1,0 bis 2,5 t
Indeco UP 200	2,0 bis 3,5 t
Krupp HM 140	3,5 bis 5 t
Atlas-Copco SB 202 S	3,5 bis 5 t
Atlas-Copco SB 302	5,0 bis 8 t
alle Anbaugeräte mit Schnellwechseleinrichtung	



Lader & Dumper

Typ		Gewicht in kg	Schaufelinhalt in m ³	Breite in m	Höhe in m
Kompaktlader					
Case	1825	1.400	0,25	1,25	1,86
Wacker Neuson	501s	1.810	0,26	1,23 / 1,37*	1,93
* mit Schaufel					
Radlader					
Kramer Allrad	750	4.200	0,75	1,72	2,48
O + K	L 5.5	4.400	0,70	1,85	2,67
Kramer Allrad	850	4.500	0,85	1,72	2,51
Wacker Neuson	WL 48	4.835	0,75	1,84	2,61
New Holland	W 60 TC	5.050	0,80	2,05	2,80

Zubehör für Lader	
Palettengabel	
Klappschaufel	

Typ		Gewicht in kg	Nutzlast in kg	Breite in m	Höhe in m
Dumper					
Wacker Neuson	TD 15	1.500	1.700	0,99	1,57
Wacker Neuson	2001	1.810	2000	1,49	1,85
Wacker Neuson	4001	2.730	4.000	1,77	1,93



Stampfer, Vibrationsplatten, Walzen

Typ		Gewicht in kg	Leistung in kW	Motor	Arbeitsbreite in mm	Bemerkungen
Vibrationsstampfer						
Wacker Neuson	BS 30	32	2,3	Benzin 2 T.	150	
Wacker Neuson	BS 50- 2	58	2,3	Benzin 2 T.	250	
Wacker Neuson	BS 60- 2	66	2,3	Benzin 2 T.	280	
Wacker Neuson	BS 60- 4	70	2,1	Benzin 4 T.	280	
Typ		Gewicht in kg	Zentrifugalkraft in kN	Motor	Arbeitsbreite in mm	Bemerkungen
Vibrationsplatten vorlaufend						
Wacker Neuson	VP 1340	75	13	Benzin	400	Zubehör: Vulkollanplatte
Wacker Neuson	WP 1540 AW*	85	15	Benzin	400	
Wacker Neuson	WP 1550*	86	15	Benzin	500	
Wacker Neuson	VP 1550	86	15	Benzin	500	
Wacker Neuson	VP 2050	100	20	Diesel	500	
* mit Wassertank						
Vibrationsplatten reversierbar						
Wacker Neuson	DPU 2550 H	159	25	Diesel	500	Zubehör: Vulkollanplatte
Wacker Neuson	DPU 3050 H	175	30	Diesel	500	
Wacker Neuson	DPU 3760 H	256	37	Diesel	600	
Wacker Neuson	DPU 4045 H	390	40	Diesel	600	
Wacker Neuson	DPU 6555 H	459	65	Diesel	560	
Handgeführte Glattwalzen						
Wacker Neuson	RD 7 H	810	13	Diesel	650	
Aufsitzwalzen						
Wacker Neuson	RD 15	1.500	2 x 11,5	Diesel	800	
Wacker Neuson	RD 25	2.500	2 x 26	Diesel	1.100	
Weber	LS 20	1.900	2 x 19	Diesel	1.000	
Gabenwalzen						
Ramax	RW 700	700	35	Diesel	500	
Ramax	RW 1404	1.360	71	Diesel	630	
Wacker Neuson	RT 820	1.342	min. 31 / max. 62	Diesel	820	
Wacker Neuson	RT 82- SC	1.473	min. 34,2 / max. 68,4	Diesel	820	



Vakuumhebergeräte, Versetzzangen, Pflasterverlegesysteme


Art	Typ		Antrieb	Tragkraft in kg
Vakuumhebergeräte				
Saugheber	Vakuum-Handy	VH 1/ 25	-	25
Saugheber	Probst	SH 1000	Benzin	1.000
Saugheber	Probst	SH 1000	Akku 230 V	1.000
Saugheber	Probst	SH 2500	Benzin	2.500
Steinmagnet	Probst	SM 4000	Akku 12 V	400

Zubehör für Vakuumgeräte	
Saugplatten in verschiedenen Größen von 200 bis 2.000 kg	

Art	Typ		Tragkraft in kg	Arbeitsbreite in mm
Versetzzangen				
Winkелеlementzange	Probst	WEZ	2.000	
Rohrgreifer	Probst	RG 20- 80	1.500	200- 800 Ø
Palisadenversetzzange	Probst	MPVZ- V	300	
Trittstufenversetzzange	Probst	TSZ- uni	600	570
Bordsteinverlegezange	Probst	VZ 1	100	1050
Schachtringgehänge	Probst	SRG 1,5	1.500	1.000 Ø
Schachtringgehänge	Probst	SRG 3	3.000	2.000 Ø
Pflaster- Verlegesysteme				
Easy- Plan- Handabziehsystem	Probst	EP- uni 2300		2.300
Verbundstein- Transportkarre	Probst	VTK- V		
Verbundstein- Schneider	Probst	AL		330
Easy- Fill Pflasterverfugungsgerät	Probst	EF- H		
Bordsteinversetzzange	Probst	BVZ 150		
Steinzieher	Probst	SZ		
Richteisen	Probst	RE		



Diamantschneid- & Schleiftechnik, Kernbohrtechnik

Typ		max. Blatt- \varnothing in mm	max. Schnitttiefe in mm	max. Schnittlänge in mm	Motor / Leistung
Fugenschneider					
Wacker Neuson	BTS 1035	350	122	-	Benzin 4,2 kW
Stihl	TS 400	350	125	-	Benzin 3,2 kW
Husqvarna	K 750	350	125	-	Benzin 3,7 kW
Husqvarna	K 960	400	145	-	Benzin 4,5 kW
Norton Clipper	C 71	350	125	-	Benzin 9,6 kW
Norton Clipper	C 99	450	175	-	Benzin 9,6 kW
Norton Clipper	CSB 1	600	240	-	Benzin 15 kW
Tischsagen					
Norton Clipper	SM 251	250	55	∞	230 V / 1 kW
Norton Clipper	CGW	350	110	560	230 V / 2,2 kW
Norton Clipper	CM 41 Comp.	400	135	600	230 V / 2,2 kW
Norton Clipper	JCW	400	150	600	230 V / 2,2 kW
Norton Clipper	CST 65	350	110	650	230 V / 2,2 kW
Norton Clipper	Jumbo 900	900	370	720	400 V / 7,5 kW / 32 A
Mauernutfrasen					
Bosch	GNF 20 CA	115	25		230 V / 0,9 kW
Bosch	GNF 65 A	230	65		230 V / 2,4 kW
Typ		Bohr- \varnothing in mm	Motor / Leistung		
Kernbohrgerate					
Norton Clipper	CD 201	bis 200	230 V / 16 A		
Typ		Schleif- \varnothing in mm	Motor / Leistung	Zubehor	
Betonschleifmaschinen					
Eibenstock	EBS 125.4RO	125	230 V / 1,5 kW		
Rokamat	Doppelschleifer	2x 200	230 V / 0,9 kW		
Rokamat	Teleskopschleifer	230	230 V / 0,9 kW		
Schwamborn	ES 42 S	430	230 V / 1,6 kW		Flachenfresteller \varnothing 430 mm Federstahlburste \varnothing 510 mm Aggregat 5-Kopf Kreuzbursten \varnothing 580 mm Schleifring Korund K 16 \varnothing 430 mm WK- Schleifring K 16 \varnothing 440 mm Glatteteller \varnothing 730 mm Flugelglatter \varnothing 600 mm und 1050 mm
Schwamborn	STR 701	430	230 V / 1,5 kW		
Schwamborn	STR 702	430	230 V / 1,5 kW		
Schwamborn	STR 703	430	Benzin / 4,0 kW		
Typ		Fras- \varnothing in mm	Frasbreite in mm	Motor / Leistung	Bemerkungen
Betonfrasen					
Sauer	Duo-Frase S 3	150	-	230 V / 1,5 kW	
Schwamborn	BEF 201	-	200	380 V / 2,2 kW Anbau Randfrase moglich	
Typ		Schnitttiefe in mm	Motor / Leistung		
Wandsagen					
Husqvarna	K 650 Cut- n- Break	bis 400 !	Benzin 3,7 kW		


Kompressoren, Aufbruchhämmer, Sandstrahltechnik, Hydraulikgeräte

Typ	Liefermenge	max. Druck in bar	Gewicht/ Anhängelast in kg	Motor	Bemerkungen
Kompressoren					
Metabo	Mega 450 W	190 l/ min	10	230 V/ 2,2 kW	
Atlas- Copco	XAS 56	3,0 m³/ min	7	Diesel	straßenfahrbar mit Kugelpkupplung
Ingersoll- Rand	P 130 WD	3,6 m³/ min	7	Diesel	
Atlas- Copco	XAS 66	3,7 m³/ min	7	Diesel	
Ingersoll- Rand	21/ 215	21,5 m³/ min	21	Diesel	mit Zugöse DIN
Typ	Gewicht in kg	Luftverbrauch in m³/ min	Bemerkungen		
Druckluftschlämmer					
Atlas- Copco	TEX 3	3,7	0,41	Zubehör: Druckluftschläuche, Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel	
Atlas- Copco	TEX 05	5,5	0,60		
Krupp	339 S	6,8	0,25		
Krupp	217 S	9,1	0,85		
Atlas- Copco	TEX 09	10,1	1,14		
Krupp	227- 2	12,6	1,20		
Krupp	241 S	20,3	1,45		
Atlas- Copco	TEX 18	20,0	1,56		
Trelawny		3,1	126 l/ min	Druckluftlanze, 1.100 mm lang	
Typ	Gewicht in kg	Motor			
Benzin- Aufbruchhämmer					
Wacker	BH 23	23	Benzin 2T/ 2,0 kW		
Typ	Luftdruck in bar	Luftverbrauch in m³/ min	Bemerkungen		
Sandstrahltechnik					
Kärcher	max. 6	max. 3	Sandstrahlpistole		
SAPI	7	min. 3	Sandstrahlgerät mit Sicherheitsüberwachung, 140 l- Behälter		

Zubehör für Sandstrahltechnik

Strahlhelm
Trockner Atlas- Copco

Typ	Bemerkungen	
Hydraulikgeräte		
Lifton	LA- 8	Hydraulik- Kraftstation mit Benzinmotor
Lifton	LH- 18	Hydraulische Hämmer handgeführt
Lifton	MAG 5	Hydraulische Kernbohrmaschine

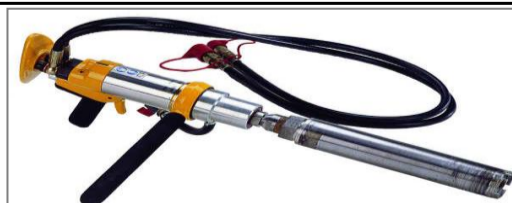

Stromerzeuger & Pumpen

Typ	Leistung		Motor	Gewicht in kg	Steckdosen	
	bei 230 V	bei 400 V				
Stromerzeuger						
SDMO	HX 2500	2,2 kW	-	Benzin	38	230 V / 16 A
SDMO	HX 3000	3,0 kW	-	Benzin	41	230 V / 16 A
SDMO	HX 4000	4,0 kW	-	Benzin	56	230 V / 16 A
Europower	EP 5000 T	3,7 kW	5 KVA	Benzin	68	230 V / 16 A CEE 400 V / 16 A
Europower	EP 6500 T	3,7 kW	6,5 KVA	Benzin	96	230 V / 16 A CEE 400 V / 16 A
SDMO	HX 7554 T	4,6 kW	7,5 KVA	Benzin	85	230 V / 16 A CEE 400 V / 16 A
SDMO	SX 9000	3,7 kW	9 KVA	Benzin	124	230 V / 16 A CEE 400 V / 16 A
SDMO	JM 30*	-	30 KVA	Diesel	1.600	230 V / 16 A CEE 400 V / 16/ 32/ 63 A
Wacker	G 43*	-	43 KVA	Diesel	1.155	230 V / 16 A CEE 400 V / 16/ 32/ 63 A
SDMO	JS 60	-	60 KVA	Diesel	1.590	230 V / 16 A CEE 400 V / 16/ 32/ 63 A

* auf Fahrgestell

Typ	max. Wasserleistung in m³/h	max. Förderhöhe in m (ca.)	Motor	Bemerkungen	
Schmutzwasserpumpen C- Anschluss					
Wacker	PS2 500	13,2	11	230 V / 0,5 kW	
Wacker	PS3 750	18,6	18	230 V / 0,75 kW	
EMU	KS 8	21	18	230 V / 0,75 kW	
EMU	FA 05.11	34	13	230 V / 1,3 kW	
EMU	KS 15	43	16	230 V / 1,3 kW 400 V / 1,3 kW	
Schmutzwasserpumpen B- Anschluss					
EMU	KS 24	67	20,2	400 V / 2,36 kW	
Flachsaugende Klarwasserpumpen Geka- Anschluss					
Metabo	TP 400	4,5	5,5	230 V / 0,25 kW	flachsaugend wisch trocken
Metabo	TPF 6000 SW	6,6	6	230 V / 0,45 kW	flachsaugend bis 3 mm



Elektrowerkzeuge & Messtechnik

Typ		Technische Daten	Leistung in W	Zubehör
Schlaghämmer				
Bosch	GSH 3 E	3 kg; Schlagstärke: 3,5 J	650	Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel
Bosch	GSH 5 CE	5 kg; Schlagstärke: 18 J	1.150	
Bosch	GSH 11 E	10 kg; Schlagstärke: 25 J	1.500	
Bohrhämmer				
Bosch	GBH 3- 28 DFR	3 kg; max. Bohr-Ø: 28 mm	800	Bohrer
Bosch	GBH 5- 40 DCE	5 kg; max. Bohr-Ø: 40 mm	1.150	
Bosch	GBH 7- 46 DE	7 kg; max. Bohr-Ø: 45 mm	1.350	
Bosch	GBH 11 DE	10 kg; max. Bohr-Ø: 60 mm	1.500	
Schrauber				
Bosch	GSR 6- 45 TE	Drehzahl/ min: 0- 4500; Schrauben-Ø: 6mm	701	
Bosch	GDS 24	Drehzahl/ min: 950; Schrauben-Ø: M10- M24	800	
Rührgeräte				
Collomix	CX 40	2 Gang; Rührer-Ø: 140 mm	1.200	
Collomix	CX 60	2 Gang; Rührer-Ø: 160 mm	1.600	
Heißluftpistolen				
Bosch	GHG 660 LCD	Temperatur 50- 600°C	2.300	
Multischneider				
Bosch	Rotocut	Drehzahl 30.000/ min	450	Spannzange Ø 3,2 und 6,4 mm
Winkelschleifer				
Bosch	GWS 20- 180	Scheiben-Ø: 180 mm; Schnitttiefe 50 mm	2.000	
Bosch	GWS 24- 230	Scheiben-Ø: 230 mm; Schnitttiefe 65 mm	2.400	
Bosch	GWS 24- 300	Scheiben-Ø: 300 mm; Schnitttiefe 100 mm	2.400	
Handkreissägen				
Bosch	GKS 65	Sägeblatt-Ø: 190 mm; Schnitttiefe 65 mm	1.600	
Bosch	GKS 85	Sägeblatt-Ø: 230 mm; Schnitttiefe 85 mm	2.200	
Baukreissägen				
Atika	BTU 450	Sägeblatt-Ø: 450 mm; Schnitttiefe 150 mm	400 V / 3,5 kW	
Metabo	BKS 450	Sägeblatt-Ø: 450 mm; Schnitttiefe 150 mm	400 V / 5,5 kW	
Fuchsschwanz- & Säbelsägen				
Bosch	GFZ 16- 35 AC	Schwertlänge 350 mm	1.600	
Bosch	GSA 1200		1.200	
Band-, Schwing- & Exzentrerschleifer				
Bosch	GBS 100	Bandbreite 100 mm	1.200	
Bosch	GSS 230	Schleifblätter: 92 x 182 mm	300	
Bosch	GSS 280	Schleifblätter: 114 x 182 mm	330	
Bosch	GEX 150 Turbo	Schleifblätter: Ø 150 mm	600	
Messtechnik				
Nivelliergerät Nedo X 24		24- fache Vergrößerung	-	
Horizontallaser Theis TAL 200		Arbeitsbereich Ø 200 m	-	
Horizontal- und Vertikallaser Bosch GRL 300 HV		Arbeitsbereich Ø 300 m	-	

Putztechnik & Frischbetonbearbeitung

Typ		Technische Daten	Bemerkungen
Förderanlagen			
m- tec	SW 100	Luftmenge: 100 m ³ / h; 400 V / 55 kW	tragbar oder fahrbar im Anhänger; für Druck- und Freifallsilo
Putzmaschinen			
m- tec	Duo- mix	Fördermenge: 22 l/ min; 400 V/ 32 A/ 9,4 kW	Duales Mischsystem
	VR 6	Fördermenge: 22 l/ min; 400 V/ 32 A/ 7 kW	
Mörtelpumpen			
m- tec	P 15	Fördermenge: ca. 0,3- 16 l/ min; Förderweite bis 50 m; Förderhöhe bis 30 m; 230 V/ 16 A/ 4 kW	
m- tec	P 20	Fördermenge: ca. 3- 22 l/ min; Förderweite bis 50 m; Förderhöhe bis 30 m; 400 V/ 16 A/ 4 kW	
Druckerhöhungspumpen			
Metabo	4000 S	max. Fördermenge: 4000 l/ h; max. Druck: 4,8 bar; 230 V/ 1,3 kW	
Durchlaufmischer			
m- tec	D 20	Fördermenge ca. 20 l/ min; 230 V/ 2,2 kW/ 16 A	
Zwangsmischer			
m- tec	ZM 60	60 l Füllmenge; 230 V/ 1,5 kW	
Betonmischer			
Atika	Profi 145 S	145 l Füllmenge; 230 V/ 0,7 kW	
Betontrichter			
-	-	250, 500 und 750 l	Zubehör: Auslaufschlauch
Hochfrequenz- Innenvibratoren			
Wacker	IRFU 45/ 230	Flaschen-Ø: 45 mm; Schutzschlauch 5 m; 230V/ 4,8 A	
Wacker	IRFU 57/ 230	Flaschen-Ø: 57 mm; Schutzschlauch 5 m; 230V/ 6,0 A	
Innenvibratoren mit Biegewelle und Antriebsmotor			
Wacker	M 1000- H 25	Flaschen-Ø 25 mm; Biegewelle 2 m; 230 V/ 1 kW	
Wacker	M 2000- H 35	Flaschen-Ø 35 mm; Biegewelle 2 m; 230 V/ 1,5 kW	
Betonglättmaschinen			
Schwamborn	BPA 1500 E	1,5 m breit; 230 V/ 0,35 kW	Betonpatsche
Norton- clipper	MTA 36	Glätteteller: Ø 865 mm; Flügelglätter: Ø 915 mm; Benzin 4,8 kW	
Schwamborn	STR 702	Glätteteller: Ø 730 mm; Flügelglätter: Ø 600 und 1050 mm; 400 V/ 2 kW	
Schwamborn	STR 703	Glätteteller: Ø 730 mm; Flügelglätter: Ø 600 und 1050 mm; Benzin/ 4 kW	



Heizgeräte und Luftentfeuchter

Typ	Heizleistung in kW	max. Luftleistung in m ³ / h	Bemerkungen	Zubehör
Elektro-Heizgeräte				
TDS 20	3,3	300	16 A/ 230 V	
Atika E 9	9	800	14,5 A/ 400 V	
Wilms EL 9	9	450	14 A/ 400 V	
Sunbeam 90	9	650	16 A/ 400 V	
Gas- Heizgeräte				
Wilms GH 25 M	14- 23	650	Verbrauch: 1,79 kg/ h	
Wilms GH 35 TH	18- 35	1.100	Verbrauch: 2,7 kg/ h	
Infrarot-Ölheizter				
Wilms VAL 6	40	-	Verbrauch: 3,4 kg/ h	
Öl- Heizgeräte ohne Abgasführung				
Wilms B 75	20	350	Verbrauch: 1,7 kg/ h	
Mizar 40 P	40	1.750	Verbrauch: 3,4 kg/ h	
Mizar TA 40 TH	46	1.200	Verbrauch: 3,7 kg/ h	
Öl-Heizgeräte mit Abgasführung				
Wilms BV 155	31	2.600	Verbrauch: 2,5 kg/ h	Abgasrohre Warmluftschläuche
Wilms BV 185	54	4.500	Verbrauch: 4,5 kg/ h	
Wilms BV 265	70	6.300	Verbrauch: 6,0 kg/ h	
Wilms BV 385	110	8.200	Verbrauch: 9,2 kg/ h	
Typ	Entfeuchtungsleistung in l/ 24 h	typ. Raumgröße in m ³	Leistungsaufnahme in kW	Bemerkungen
Luftentfeuchter				
Wilms KT 300	bis 22	bis ca. 180	0,60	
Wilms KT 400	bis 40	bis ca. 300	0,70	
Wilms KT 700	bis 45	bis ca. 350	0,94	
Wilms KT 800	bis 52	bis ca. 400	0,95	
Atika 60 E	bis 60	bis ca. 450	1,00	



Reinigungstechnik

Typ		Wasserdruck in bar	Wasserleistung in l / h	Motor	
Hochdruckreiniger kalt					
Nilfisk- Alto	2- 26 Portable	140	610	230 V / 3,2 kW	
Nilfisk- Alto	7300 P	140	800	Benzin	
Nilfisk- Alto	Poseidon 4-36 XT	160	760	400 V / 4,2 kW	
Fassadenreiniger 200	Falch	200	1.200	400 V / 7,0 kW	
Hochdruckreiniger heiß					
Nilfisk- Alto	SC 740	140	580	230 V / 3,6 kW	
Nilfisk- Alto	Titan Energy	180	860	400 V / 6,9 kW	
Typ		max. Behältervolumen in l	Motor		
Industriestaubsauger					
Nilfisk- Alto	ATTIX 40 - 21 XC INOX	37	230 V / 1,5 kW		
Nilfisk- Alto	ATTIX 761 - 21 XC	70	230 V / 1,5 kW		
Typ		Arbeitsbreite in mm	max. Arbeitsleistung in m ² / h	Motor	Bemerkungen
Bodenreinigungsmaschinen					
Nilfisk- Alto	BK 900	490 / 690*	2.760	-	handbetriebene Kehrmaschine
Wilms	KS 850 E	850*	4.100	12 V / 140 Ah	batteriebetriebene Kehrmaschine
Wilms	S 350 E	350	400	230 V / 0,37 kW	batteriebetriebener Schrubbsauger

* mit Seitenbesen



Gartentechnik

Typ		Technische Daten	Motor	Bemerkungen
Gartenwalzen				
Alko		Breite 500 mm		
Rasenmäher mit Antrieb				
Efco	AR 48 TBX	Schnittbreite 460 mm	Benzin 5 PS	
Efco	MR 535	Schnittbreite 530 mm	Benzin 6 PS	
Vertikutierer				
Cramer	CARA 38	Arbeitsbreite 330 mm	Benzin 2,9 kW	
Cramer	CARA 47	Arbeitsbreite 410 mm	Benzin 4,0 kW	
Motorsensen				
Efco	8460	mit Fadenkopf oder Messer	Benzin 2,5 PS 45,7 cm ³	
Efco	8550	mit Fadenkopf oder Messer	Benzin 2,8 PS 52,3 cm ³	
Heckenscheren				
Bosch	480- 24 T	Schnittlänge 480 mm	230 V/ 550 W	
Efco	TS 327	Schnittlänge 600 mm	Benzin 1,2 PS	
Efco	2750 XP	Schnittlänge 750 mm	Benzin 1,2 PS	
Gartenschredder				
Bosch	AXT 2500	max. Aststärke Ø 40 mm	230 V/ 2,5 kW	Leisehäcksler
BGU	GSE 20 Woody	max. Aststärke Ø 45 mm	400 V/ 3,8 kW	
Hydraulik- Holzspalter stehend				
BGU	Spessart Woody HS 7	Spalkkraft 7 t; Spalllänge bis 1.080 mm	230 V/ 2,2 kW	
Metabo	HS 8000 D	Spalkkraft 8 t; Spalllänge bis 1.080 mm	400 V/ 4,0 kW	
Laubsauger/ Blasgeräte				
Alko	Hurricane	Auffangsack 40 l	230 V/ 2,4 kW	
Efco	SA 2700	Auffangsack 36 l	Benzin 0,9 kW	
Laubsauger fahrbar mit Antrieb				
Cramer	LS 5000	Arbeitsbreite 800 mm; Auffangsack 240 l	Benzin 4,0 kW	
Erdbohrgeräte				
Efco	TR 1540	Bohr-Ø: 80- 200 mm	Benzin 1,5 kW	
Pflanzfuchs	PF 350	Bohr-Ø: 100- 300 mm	Benzin 2,1 kW	
Efco	TR 1385 R	Bohr-Ø: 200- 400 mm	Benzin 4,0 kW	




Bauaufzüge & Transportmittel

Typ	Tragfähigkeit in kg	Förderhöhe in m	Motor	Bemerkungen	
Bauaufzüge					
Geda	Star 200	200	50	230V/ 1 kW	Seilaufzug
Geda	Maxi 120 S	120	81	230V/ 1,35 kW	Gerüstbauaufzug
Geda	Maxi 150 S	150	81	230V/ 1,35 kW	Gerüstbauaufzug
Geda	Lift 200	200	19	230 V/ 1 kW	Leiteraufzug
Geda	300 Z	300	19	230 V/ 1,5 kW	Zahnstangenaufzug mit Schubkarrenbühne
Böcker	HD 31 K 1- 6	250	7,6- 31	Benzin 9,6 kW	Schrägaufzug (auf Fahrgestell 1.600 kg Anhängelast)
Typ	Abmessungen in mm	Gewicht in kg	Motor	Bemerkungen	
Förderbänder					
Soroto	4500	L 4500/ B 450	65	230 V/ 16 A	
Soroto	6000	L 6000/ B 450	80	230 V/ 16 A	
Typ	Technische Daten			Bemerkungen	
Sonstige Transportmittel					
Kunststoffschuttröhre	1,1 m lang				
Kragarmlift KAL 275					
Plattenlift Stanley	4 m hoch				
Gabelhubwagen	2,5 t				
Pkw-Anhänger					
Brenderup	Ladefläche: 4,0 x 1,8 m;		Nutzlast 1,4 t		
Meier	Ladefläche: 3,5 x 1,5 m;		Nutzlast 3,0 t	mit Auffahrschienen	
Alu- Verladeschienen					
	Länge: 3.460 mm; Nutzlast 3,4 t				
	Länge: 4.006 mm; Nutzlast 4,3 t				



Schalungsmaterial, Fahrgerüste, Bauzaun, Sonstiges

Typ	Länge in m	Zubehör	
Schalungsmaterial			
Schrägstützen	Größe 1	1,80 bis 3,00	ausziehbar
	Größe 2	2,10 bis 3,65	ausziehbar
Deckenstützen	Größe 1	1,46 bis 2,50	ausziehbar
	Größe 2	1,76 bis 3,00	ausziehbar
	Größe 3	1,96 bis 3,50	ausziehbar
	Größe 4	2,27 bis 4,00	ausziehbar
Fensterstützen		0,90 bis 1,50	ausziehbar
		1,20 bis 2,00	ausziehbar
Holzschalungsträger		2,45	
		2,90	
		3,30	
		3,60	
		3,90	
		4,50	
		4,90	
Fundamentzwingen	Spannweite: bis 0,9 m; Schenkellänge: 0,5 m		
Typ	max. Arbeitshöhe in m	Gerüsthöhe in m	Bemerkungen
Alu- Fahrgerüste			
Müba	Typ 70/ 1	3,40	2,50
Müba	Typ 70/ 2	4,40	3,30
Müba	Typ 70/ 3	5,65	4,95
Müba	Typ 70/ 4	6,65	5,75
Müba	Typ 70/ 5	7,65	6,95
Müba	Typ 70/ 6	8,65	7,75
			
Typ	Länge in m	Höhe in m	Bemerkungen
Bauzaun			
	3,50	2,00	komplett mit Fuß
	3,50	1,10	
Typ	Bemerkungen		
Sonstiges			
Grabenbrücken aus Holz	Länge: 1.500/ 2.000 mm; Seitengeländer verzinkt Tragfähigkeit 150 kg/ m ²		
Bauwagen	3.500 mm Länge; bis 25 km/ h Ausstattung: E- Install., E- Heizung, Treppe, 1 Tisch, 2 Truhenbänke		
Materialcontainer	vollverzinkt, mit Kranösen, Holzfußboden, zweiflügelige Außentür, zerlegbar Abmessungen in mm: L 2.250 oder 3.000/ B 2.200/ H 2.100		
Bauzeittüren	verzinkt		
			